



MACCHINE PER
LA FRANTUMAZIONE
E IL RECUPERO
MATERIALI
DA DEMOLIZIONE
E INERTI

MACHINES FOR
DEMOLITION SCRAPS
AND INERTS CRUSHING
AND RECOVERY

CAESAR1




GUIDETTI srl

Via Salvi, 1 - 44045 Renazzo [FE] Italy - Tel. +39 051 6858511 - Fax: +39 051 972099 - info@guidettisrl.com - www.guidettisrl.com

Guidetti s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento, anche senza preavviso. È vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale qui contenuto se non autorizzata.
Guidetti s.r.l. reserves the right to make changes to its products at any time, including without notice. Unauthorised reproduction, including partial, of the contents of this document is forbidden.

Guidetti s.r.l. se réserve le droit de modifier à tout moment les produits, même sans préavis. La reproduction, même partielle, du matériel contenu dans ce manuel est interdite, à moins d'une autorisation préalable.

Guidetti s.r.l. se reserva el derecho a aportar modificaciones a los productos en cualquier momento, incluso sin preaviso. Está prohibida la reproducción, incluso parcial, del material aquí contenido si no ha sido previamente autorizada.
Die Guidetti s.r.l. behält sich vor, jederzeit Änderungen auch ohne Vorankündigung an den Produkten vorzunehmen. Der auch teilweise Nachdruck ohne Genehmigung ist untersagt.

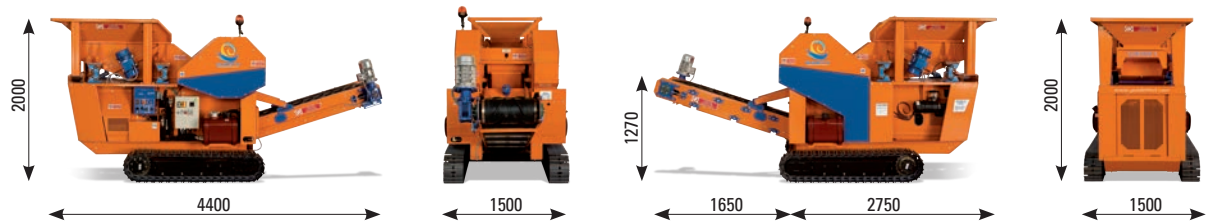

1

CAESAR 1

- 1 • Accessori a richiesta: radiocomando
 - Optional: radio remote control
 - Options: radiocommande
 - Opciones: mando en alambrico
 - Zusatzausstattung: funkfernbedienung
- 2 • Tramoggia di carico: con alimentatore grizzly
 - Loading hopper: with grizzly feeder
 - Trémie de chargement: avec alimentateur Grizzly
 - Tolva de carga: con alimentador Grizzly
 - Trichter: mit Grizzly Speiser



2



3

- 3 • Comandi: plancia comandi con pulsanti arresto di emergenza
 - Control panel: controls' board with emergency and stop buttons
 - Tableau de commandes: tableau de contrôle avec bouton d'arrêt d'urgence
 - Panel de mandos: panel de mandos con pulsadores de parada y de emergencia
 - Schaltbrett: instrumentenbrett mit Notausschalter



CAESAR 1

CAESAR 1

PESO OPERATIVO

MOTORE

- ISUZU 3CD1
- Potenza 2.250 rpm
- Raffreddato a liquido con dispositivo automatico di arresto in caso di surriscaldamento

PRODUZIONE

- Fino a max. 20 m³/h
- La produzione è variabile in funzione della tipologia del materiale e della granulometria

FRANTUMAZIONE

- Frantoio a mascelle, reversibile per una maggiore facilità di sbloccaggio in caso di intasamento
- Apertura di carico
- Regolazione meccanica della granulometria

TRAMOGGIA DI CARICO

Capacità

SEMOVENTE

A mezzo cingolo in ferro

COMANDI

Telecomando a cavo per la movimentazione con arresto di emergenza

CAESAR 1

OPERATING WEIGHT

ENGINE

- ISUZU 3CD1.
- Power 2.250 rpm
- Water cooled with automatic stop switch in case of over-heating

PRODUCTION

- Up to 20 m³/h
- The production changes according to the material to be treated and the granulometry size

CRUSHING

- Reversible jaws crusher for an easier releasing in case of tamping
- Feeding size
- Mechanical regulation of granulometry

LOADING HOPPER

Capacity

TRACKED

Iron-Trackled

CONTROL PANEL

Remote control with emergency button for machine movement

CAESAR 1

POIDS OPÉRATIF

MOTEUR

- ISUZU 3CD1
- Puissance 2.250 rpm
- Refroidisseur liquide avec dispositif d'arrêt automatique en cas de surchauffage

PRODUCTION

- Jusqu'à 20 m³/h
- La production varie en fonction du type de matériel et de la granulométrie

CONCASSAGE

- Concasseur à mâchoire réversible pour une plus grande facilité de déblocage en cas d'obstruction
- Ouverture de chargement
- Régulation mécanique de la granulométrie

TRÉMIE DE CHARGEMENT

Capacité

AUTOMOTEUR

Avec chenille de fer

TABLEAU DE COMMANDES

Tableau de contrôle avec bouton d'arrêt d'urgence

CAESAR 1

PESO OPERATIVO

MOTOR

- ISUZU 3CD1
- Potencia a 2.250 rpm
- Refrigeración con agua y dispositivo automático de parada en caso de sobrecalentamiento

PRODUCCIÓN

- Hasta máx 20 m³/h
- La producción varía según la tipología del material y su granulometría

FRANTUMACIÓN

- Machacadora a mandíbulas reversible, para facilitar el desbloqueo en caso de obstrucción
- Medidas de boca
- Ajuste mecánico de la granulometría

TOLVA DE CARGA

Capacidad

SEMOVIENTE

Con orugas en hierro

PANEL DE MANDOS

Mando con cable ombelical para movilización con parada de emergencia

CAESAR 1

BETRIEBSGEWICHT

3.200 kg

MOTOR

- ISUZU 3CD1
- Leistung bei 2.250 rpm
- Flüssigkeitskühlung mit automatischem Ausschalter bei Überhitzung

DURCHSATZ

- Bis 20 m³/h
- Der Durchsatz ist variabel, je nach der Typologie und der Korngröße des Materials

BRUCHEN

- Umkehrbare Backen, für eine einfachere Freigabe im Falle einer Verstopfung
- Einfüllöffnung
- Mechanischer Regulierung der Korngröße

TRICHTER

Kapazität

RAUPEN

Mit Raupen aus Stahl

SCHALTBRETT

Fernbedienung fix mit Kabel und mit Notausschalter für die Bewegung des Steinbrechers

Kw 21-HP 28,5

450 x 280 mm
20 a 50 mm

0,8m³



MACCHINE PER
LA FRANTUMAZIONE
E IL RECUPERO
MATERIALI
DA DEMOLIZIONE
E INERTI

MACHINES FOR
DEMOLITION SCRAPS
AND INERTS CRUSHING
AND RECOVERY

CAESAR2



GUIDETTI srl

Via Salvi, 1 - 44045 Renazzo [FE] Italy - Tel. +39 051 6858511 - Fax: +39 051 972099 - info@guidettisrl.com - www.guidettisrl.com


Guidetti s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento, anche senza preavviso. È vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale qui contenuto se non autorizzata.

Guidetti s.r.l. reserves the right to make changes to its products at any time, including without notice. Unauthorised reproduction, including partial, of the contents of this document is forbidden.

Guidetti s.r.l. se réserve le droit de modifier à tout moment les produits, même sans préavis. La reproduction, même partielle, du matériel contenu dans ce manuel est interdite, à moins d'une autorisation préalable.


Guidetti s.r.l. se reserva el derecho a aportar modificaciones a los productos en cualquier momento, incluso sin preaviso. Está prohibida la reproducción, incluso parcial, del material aquí contenido si no ha sido previamente autorizada.

Die Guidetti s.r.l. behält sich vor, jederzeit Änderungen auch ohne Vorankündigung an den Produkten vorzunehmen. Der auch teilweise Nachdruck ohne Genehmigung ist untersagt.

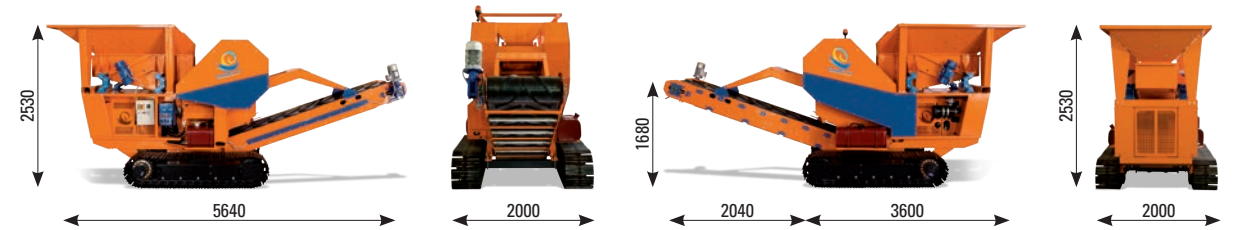

CAESAR 2

- 1 • Accessori a richiesta: radiocomando**
- Optional: radio remote control
 - Options: radiocommande
 - Opciones: mando en alambrico
 - Zusatzausstattung: funkfernbedienung

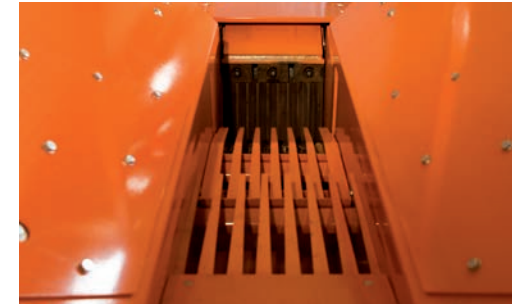

- 2 • Tramoggia di carico: con alimentatore grizzly**
- Loading hopper: with grizzly feeder
 - Trémie de chargement: avec alimentateur Grizzly
 - Tolva de carga: con alimentador Grizzly
 - Trichter: mit Grizzly Speiser



- 3 • Comandi: plancia comandi con pulsanti arresto di emergenza**
- Control panel: controls' board with emergency and stop buttons
 - Tableau de commandes: tableau de contrôle avec bouton d'arrêt d'urgence
 - Panel de mandos: panel de mandos con pulsadores de parada y de emergencia
 - Schaltbrett: instrumentenbrett mit Notausschalter



- 4 • Accessori a richiesta: nastro magnetico**
- Optional: magnetic overband
 - Options: Bande magnétique
 - Opciones: overband magnético
 - Zusatzausstattung: Überbandmagnet

CAESAR 2

CAESAR 2

PESO OPERATIVO

MOTORE

- ISUZU 4LE2
- Potenza 2.250 rpm
- Raffreddato a liquido con dispositivo automatico di arresto in caso di surriscaldamento

PRODUZIONE

- Fino a max. 50 m³/h
- La produzione è variabile in funzione della tipologia del materiale e della granulometria

FRANTUMAZIONE

- Frantoio a mascelle, reversibile per una maggiore facilità di sbloccaggio in caso di intasamento
- Apertura di carico
- Regolazione meccanica della granulometria

TRAMOGGIA DI CARICO

Capacità

SEMOVENTE

A mezzo cingolo in ferro

COMANDI

Telecomando a cavo per la movimentazione con arresto di emergenza

CAESAR 2

OPERATING WEIGHT

ENGINE

- ISUZU 4LE2
- Power 2.250 rpm
- Water cooled with automatic stop switch in case of over-heating

PRODUCTION

- Up to 50 m³/h
- The production changes according to the material to be treated and the granulometry size

CRUSHING

- Reversible jaws crusher for an easier releasing in case of tamping
- Feeding size
- Mechanical regulation of granulometry

LOADING HOPPER

Capacity

TRACKED

Iron-Trackled

CONTROL PANEL

Remote control with emergency button for machine movement

CAESAR 2

POIDS OPÉRATIF

MOTEUR

- ISUZU 4LE2
- Puissance 2.250 rpm
- Refroidisseur liquide avec dispositif d'arrêt automatique en cas de surchauffage

PRODUCTION

- Jusqu'à 50 m³/h
- La production varie en fonction du type de matériel et de la granulométrie

CONCASSAGE

- Concasseur à mâchoire réversible pour une plus grande facilité de déblocage en cas d'obstruction
- Ouverture de chargement
- Régulation mécanique de la granulométrie

TRÉMIE DE CHARGEMENT

Capacité

AUTOMOTEUR

Avec chenille de fer

TABLEAU DE COMMANDES

Tableau de contrôle avec bouton d'arrêt d'urgence

CAESAR 2

PESO OPERATIVO

MOTOR

- ISUZU 4LE2
- Potencia a 2.250 rpm
- Refrigeración con agua y dispositivo automático de parada en caso de sobrecalentamiento

PRODUCCIÓN

- Hasta máx 50 m³/h
- La producción varía según la tipología del material y su granulometría

FRANTUMACIÓN

- Machacadora a mandíbulas reversible, para facilitar el desbloqueo en caso de obstrucción
- Medidas de boca
- Ajuste mecánico de la granulometría

TOLVA DE CARGA

Capacidad

SEMOVIENTE

Con orugas en hierro

PANEL DE MANDOS

Mando con cable ombelical para movilización con parada de emergencia

CAESAR 2

BETRIEBSGEWICHT

MOTOR

- ISUZU 4LE2
- Leistung bei 2.250 rpm
- Flüssigkeitskühlung mit automatischem Ausschalter bei Überhitzung

DURCHSATZ

- Bis 50 m³/h
- Der Durchsatz ist variabel, je nach der Typologie und der Korngröße des Materials

BRECHEN

- Umkehrbare Backen, für eine einfachere Freigabe im Falle einer Verstopfung
- Einfüllöffnung
- Mechanischer Regulierung der Korngröße

TRICHTER

Kapazität

RAUPEN

Mit Raupen aus Stahl

SCHALTBRETT

Fernbedienung fix mit Kabel und mit Notausschalter für die Bewegung des Steinbrechers

6.500 kg

Kw 35-HP 48

530 x 400 mm
25 a 70 mm

1,2m³